

Электромагнитные клапаны




Спецификация

Модель	Диаметр соединения, (дюйм)	Тип соединения	Макс. Давление, (Бар)
2W-15 C	1/2"	Резьба внутренняя	10
2W-20 C	3/4"		
2W-25 C	1"		
2W-32 C	1-1/4"		
2W-40 C	1-1/2"		
2W-50 C	2"		
2W-15 O	1/2"	Резьба внутренняя	8
2W-20 O	3/4"		
2W-25 O	1"		
2W-32 O	1-1/4"		
2W-40 O	1-1/2"		
2W-50 O	2"		

*С - нормально закрытый соленоидный клапан.


*О - нормально открытый соленоидный клапан.

Рабочие характеристики

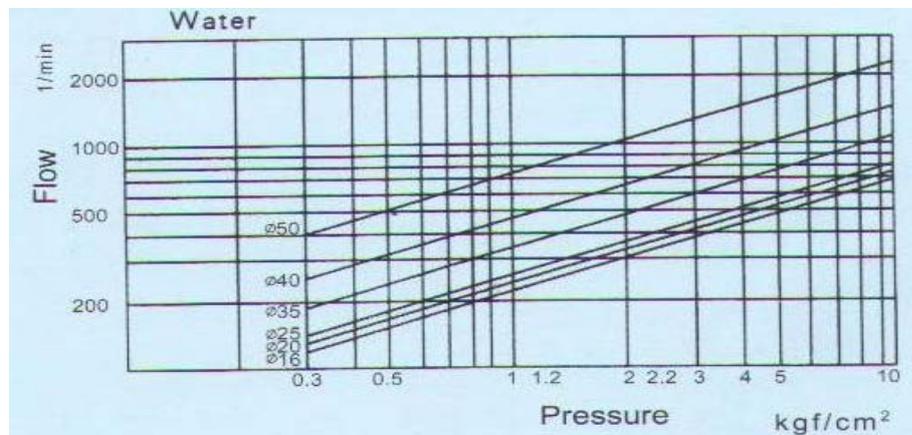

Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	K
2W160-10	93	56	106	69	ZG 3/8"
2W160-15	93	56	106	69	ZG 1/2"
2W160-20	100	55	117	73	ZG 3/4"
2W160-25	104	78	125	99	ZG 1"
2W160-35	141	93	172	124	ZG 1 1/4"
2W160-40	141	93	172	124	ZG 1 1/2"
2W160-50	157	124	195	172	ZG 2"

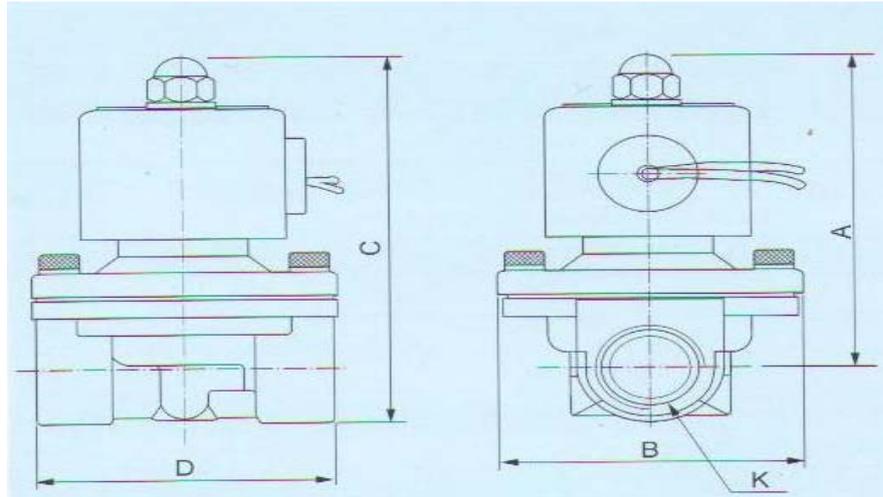

Напряжение питания:

DC12V

DC24V

AC24V 50Hz/60Hz

AC110V 50Hz/60Hz

AC220V 50Hz/60Hz

AC380V 50Hz/60Hz.

Материал мембран:

NBR (- 5 ~ + 80 °C)

EPDM (- 5 ~ + 120 °C)

VITON (- 5 ~ + 150 °C)